
# IN3100（系列）



## 功能强大

丰富的连接—永远亮丽
简便易用—可靠壮实的功能

# IN3100（系列）

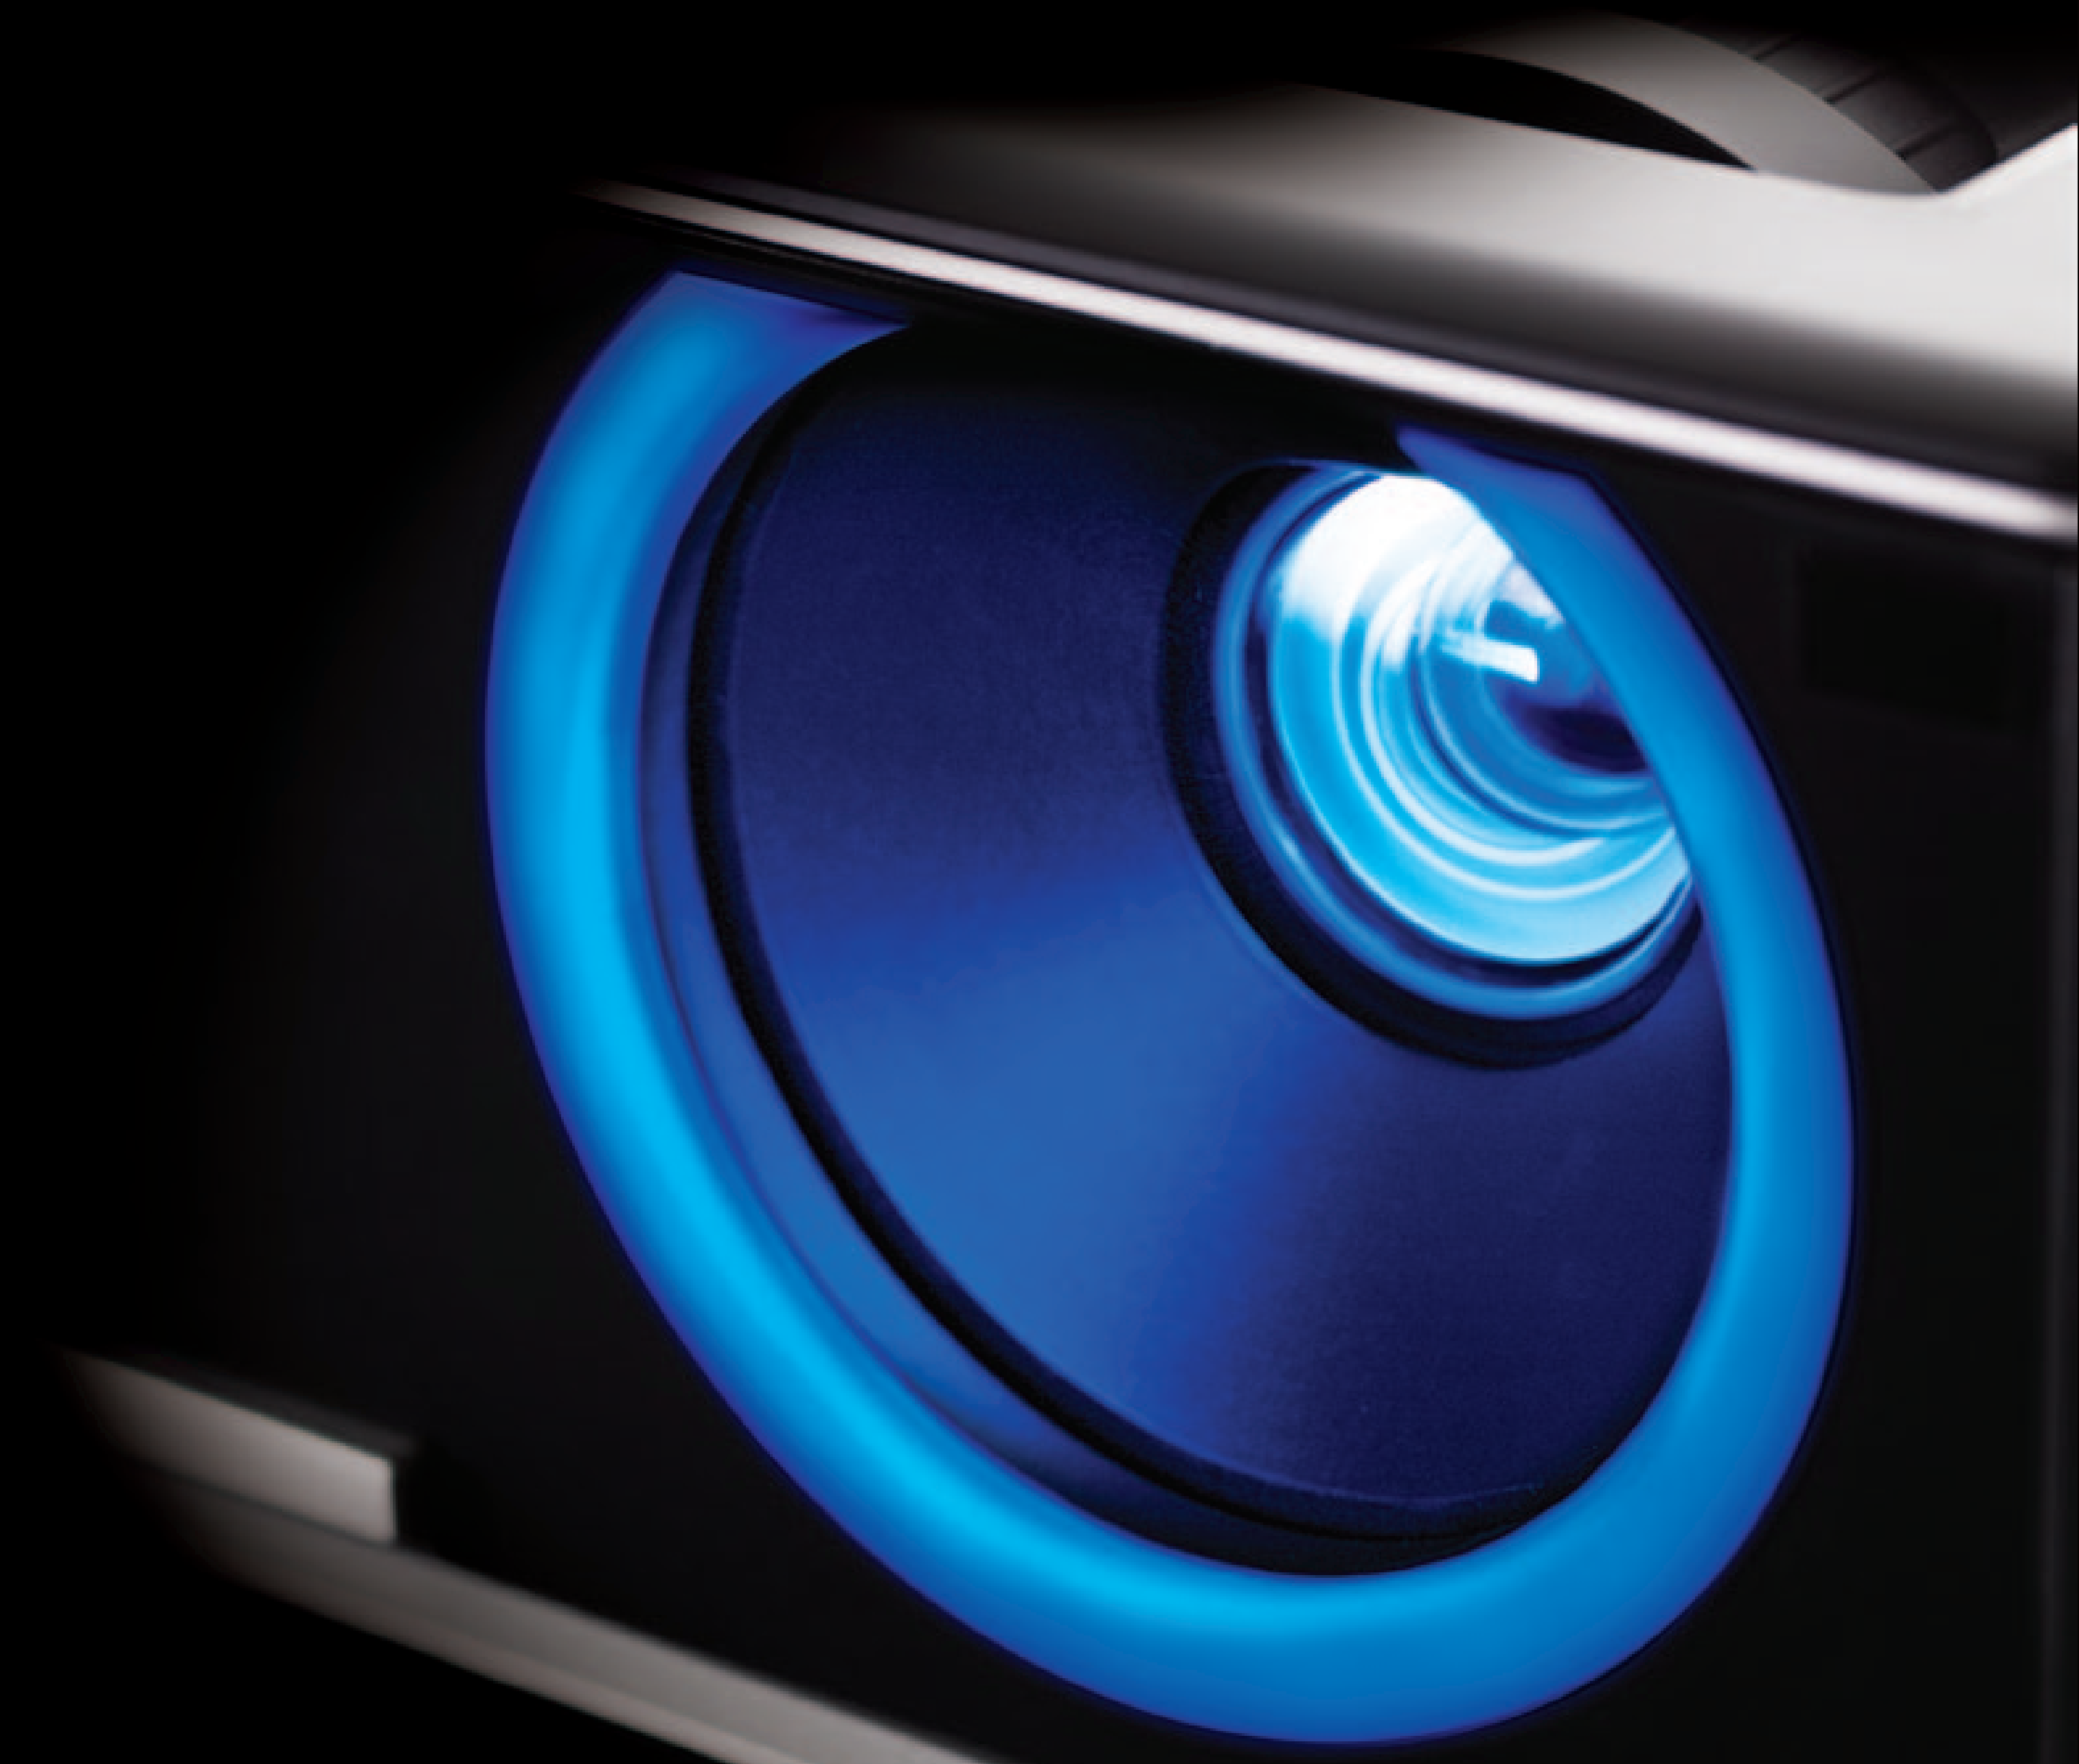


## 即插即投影

功能全面，灵活便携。作为一款便携式投影机，富可视IN3100系列不仅可投影出卓尔不凡的超大画面，而且即插即投，十分方便。该款投影机提供了更为丰富的网络连接选项，让会议安排比以往更加简单、方便。

借助于DisplayLink™技术，用户可用一根USB电缆将计算机连接到投影机上，进行内容和音频传输，从计算机上全面控制投影机。此外，该款投影机还配备了HDMI 1.3接口、LitePort™接口和一个无线即插即用端口，为用户提供了更多连接选择。

富可视IN3100系列投影机的最大分辨率为WUXGA（1920×1200），采用了德州仪器（TI）的DLP® DarkChip™技术和富可视获奖的BrilliantColor™（极致色彩）技术，显示画质居业界领先的水平。

### IN3194

XGA（1024×768）分辨率

富可视IN3194便携式投影机提供了各种连接选择，可投影出极为优质的画面。

### IN3196

WXGA（1280×800）分辨率

富可视IN3196功能全面，并提供了各种连接选择，让用户的每次演示都成为一次极佳的投影体验。

我们在设计屡获大奖的IN3100系列时采纳了客户的反馈意见，使其更为出色。IN3100系列设有更好的镜头、音频播放和内置联网功能为会议室投影机树立了一个新的标杆。

Robert Detwiler
富可视产品总监

### 多种分辨率可供选择

您可以选择XGA（1024×768）或宽屏WXGA（1280×800）分辨率。WXGA是当今大多数技术设备使用的标准分辨率，已为商界和教育界所广泛采用。




XGA
1,024 x 768 分辨率

WXGA
1,280 x 800 分辨率



富可视镜头盖滑杆

## 7×24小时不间断投影
富可视IN3100系列无工作周期限制，采用无滤网设计，可每周7天、每天24小时无故障运行，从而降低了维护成本，实现了无忧使用。

## 低功耗
对于想要节约预算、减少环境影响的客户而言，IN3100系列是您的首选。它具备环保的节能模式还可将功耗减少20%。处于待机模式时，IN3100系列的耗电量不到1 W。

## 更长的使用寿命
IN3100系列具有成本低、可靠、使用寿命长等特点。其防尘设计意味着不需要更换滤网或屏幕，而且富可视的保修服务也降低了其维修风险或部件更换成本。

## 整洁、便于安装的设计
检查部件或更换灯泡时，用户无需将投影机从天花板卸下。IN3100系列的设计便于用户打开灯罩，查看序列号，使用I/O面板。此外，安装完毕后，LiteTouch™键盘还能让人感觉投影机外观整洁如新。

## LiteTouch触摸键盘
带有蓝色背光按键的控制面板，使造型优美的机器更显沉稳。利用LiteTouch控制面板，用户可一键启动最常见的投影功能。




## 投影机管理
IN3100系列内置一系列可以通过web浏览器控制的网络服务，还可兼容富可视免费资产管理软件ProjectorNet™ 3.0。使用该软件，用户可通过设置投影机的定时开关机时间延长灯泡寿命，并可显示维护活动及防盗报警信息。

## 动态消息系统（DMS）
用户可使用富可视的动态消息系统（DMS）发送动态消息，并在投影机上实时显示动态消息。该功能十分适于播报计划变更、天气预警、突发新闻和紧急通知等。

## 免PC演示
IN3100系列以LitePort技术为特色，它是一个无需PC支持的嵌入式JPEG阅读器，因此用户可从一个标准的USB闪存驱动器直接投影图像，而无需再使用计算机。

## 即插即投
富可视的DisplayLink技术通过迷你USB传输音频和视频内容，操作十分简便，无需显示设置。DisplayLink便于携带，使用简单，并且不需要切换屏幕。用户可以使用DisplayLink软件的屏幕遥控功能在PC上全面控制投影机。

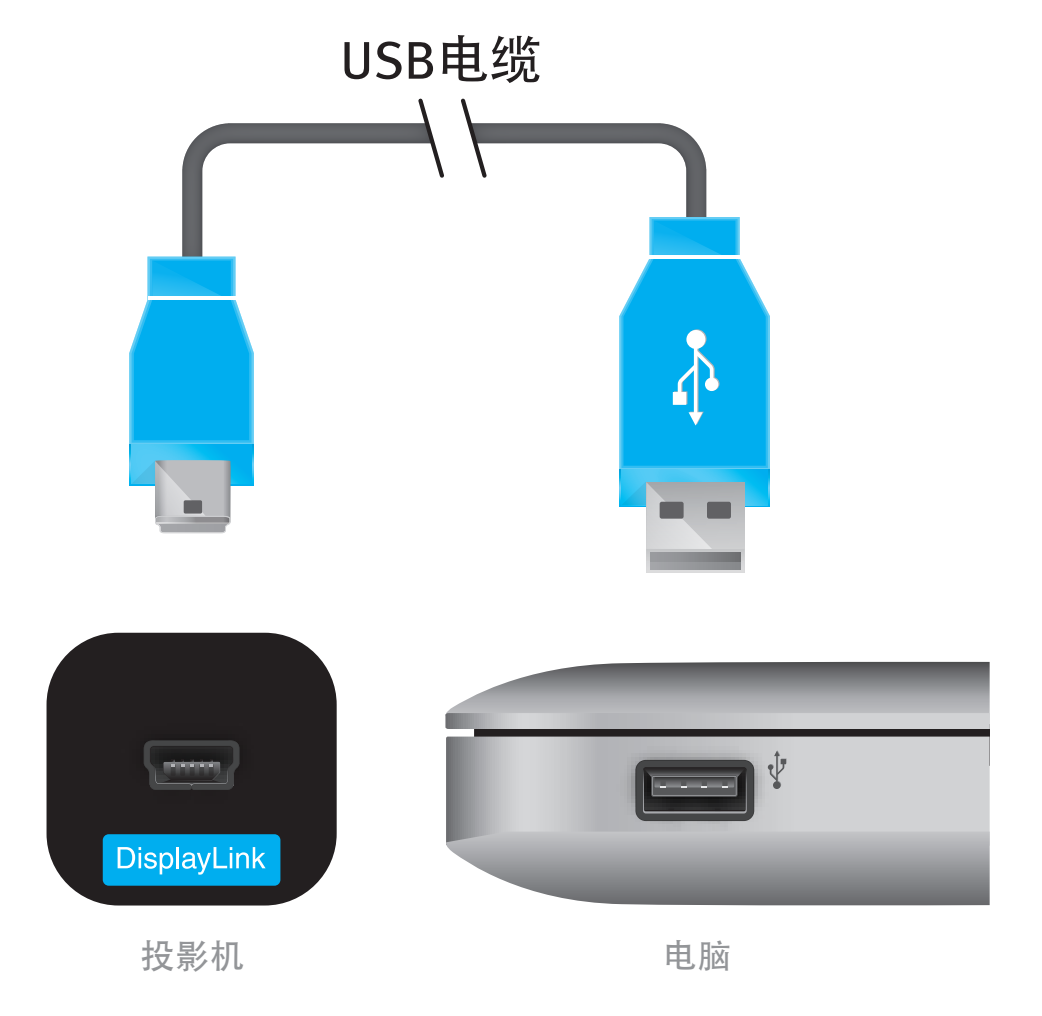










## 炫彩画面
高亮度意味着：即使周围环境非常明亮，IN3100系列投影机的亮度也足够保证良好的投影效果。富可视的BrilliantColor（极致色彩）技术可在任何演示活动中展示丰富、逼真的色彩。

## 直观、易用的用户界面
在设计富可视IN3100系列同类最佳菜单系统时，我们参考了20多年来的客户反馈意见。该菜单易于导航，支持17种标准语言，并提供了一个独特的直观操作流程。




## LiteShow II™
富可视LiteShow II无线适配器可通过无线方式将个人计算机连接至富可视数字投影机。802.11 b/g宽带连接支持同时传输音频、视频和数据内容，可让用户进行全面的无线多媒体演示。

## 安全性
IN3100系列配有一个兼容Kensington®锁的插槽，并提供用户自设PIN功能，最大程度地提高了其安全性。



LiteShow II

## 可选配件

替换灯泡（SP-LAMP-057）
通用吊顶安装架（SP-CEIL-UNIV）
延伸臂（SP-EXTARM-01, 02, 03, 04）
LiteShow II（INLITESHOW2）
DisplayLink扩展适配器（SP-DOUSB-EXTENDER）
DisplayLink无线适配器（SP-DOUSB-WIRELESS）
备用遥控器（HW-COMMANDER-2）
备用遥控器（HW-PRESENTER-RF-R）
电缆和适配器

详情请访问：
**www.infocus.com/Accessories.aspx**



## 富可视的服务承诺

为用户提供最优质的产品和支持服务对富可视而言非常重要。对于IN3100系列公室内移动投影机，我们提供5年有限厂家保修（包括部件[1]和人工服务[2]），灯泡保修期限为自采购发票日起1年或者使用3000小时，先到为准和5年DLP保修服务。此外，我们还提供各种期限更长的产品和灯泡保修服务。

详情请访问：
**www.infocus.com/Support/Warranty.aspx**



## IN3100（系列）特性

- 10 W音频
- 自动梯形修正
- BrilliantColor
- 内置网络服务和兼容ProjectorNet 3.0
- 关闭标题
- DisplayLink即插即投
- 防尘设计
- 动态消息系统（DMS）
- HDMI 1.3
- 富可视用户界面
- 镜头盖滑杆
- LitePort USB JPEG阅读器
- LiteSwitch即时开关功能
- 兼容LiteShow II无线适配器
- LiteTouch触摸键盘
- 徽标捕获
- 省电待机模式（<1 W）
- RJ45
- 闹钟定时器






241毫米






117毫米

315毫米






Navigator - 3
遥控器






InFocus 富可视
卓越创意，精彩呈现

www.dahengit.com
中国区总代理 大恒显示科技
北京市海淀区
苏州街3号
大恒科技大厦北座11层
电话: 010-82828800-888

富可视美国公司总部
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA（美国）
电话: (1) 503-207-4700
免费电话: (1) 877-388-8385
传真: (1) 503-207-1937

www.infocus.com.cn
富可视国际总部
4 Teck Lim Road
Singapore（新加坡）088382
电话: (65) 6513-9600
传真: (65) 6238-0535










DisplayLink certified　HDMI　LitePort slideshow



[1]不包括电源、风扇、色轮和光通路，上述部件保修期为三年。[2]自购买之日起，三年内免收人工服务费。

InFocus_IN3100_NEW_DS_CN_22OCT10。产品编号：MMINFOCUS-0204




## 参数规格*

**IN3194　IN3196**

| | |
|---|---|
| 原始分辨率 | **IN3194** – XGA（1024×768）<br>**IN3196** – WXGA（1280×800） |
| 最大分辨率 | WUXGA（1920×1200） |
| 显示技术 - DMD | **IN3194** – DLP技术.55” LVDS DDP2430与BrilliantColor<br>**IN3196** – DLP技术.65” LVDS DDP2431与BrilliantColor |
| 灯泡寿命 ** | 经济模式下4000小时（正常模式下3000小时） |
| 音频噪声 | 经济模式下30 db（高功率模式下34 db） |
| 电脑兼容性 | PC, MAC |
| 梯形修正 | 自动，垂直+/-30度 |
| 颜色数量 | 1670万色，真彩 |
| 宽高比 | **IN3194** – 原始4:3（支持5:4、16:9、16:10）<br>**IN3196** – 原始16:10（支持4:3、5:4、16:9） |
| 灯泡功率 | 280 W |
| 电源 | 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz |
| 变焦比 | 1.2:1 |
| 投影比 | **IN3194** – 1.62 ~ 1.95<br>**IN3196** – 1.5 ~ 1.8 |
| 视频兼容性 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM、SDTV: 480i、576i、EDTV: 480p、576p、HDTV: 720p、1080i、1080p |
| 音频 | 5 W双声道 |
| 输入源 | VGA（HD15）接口×2、S-视频端子×1、复合视频接口×1、DisplayLink接口×1、HDMI 1.3接口×1、LitePort×1、Audio×4（3.5毫米×2、DisplayLink接口×1、HDMI 1.3接口×1） |
| 输出源 | VGA（HD15）接口×1、音频接口×1（3.5毫米）、无线即插即用接口×1 |
| 操纵 | LAN（RJ45）、RS232, DisplayLink（USB） |
| 投影距离 | 1.2米~ 10米 |
| 图像偏移 | 15% |
| 投影方式 | 正投、背投、吊顶 |
| 产品重量 | 3.17公斤 |
| 产品尺寸 - 宽×深×高 | 315×241×117毫米 |
| 产品颜色 | 黑色、银色 |
| 包装箱尺寸 - 宽×深×高 | 223×477×332毫米 |
| 装运重量 | 6.48公斤 |
| 最大海拔高度 | 3000米 |
| 遥控 | Navigator - 3 |
| 随机配件 | 遥控器、VGA电缆、电源线、USB线、便携包、安全说明书、投影机用户指南、DisplayLink用户指南 |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、意大利语、韩语、挪威语、葡萄牙语、俄语、简体汉语、西班牙语、瑞典语、繁体汉语、荷兰语、波兰语、丹麦语、芬兰、土耳其语 |
| 灯泡破裂防护设施 | 经测试可容纳大于0.8毫米的碎片*** |
| 配件保修 | 90天 |
| 认证 | C-Tick（澳大利亚）、NOM（墨西哥）、CE（欧洲）、FCC（美国）、cMETus（美国和加拿大）、IRAM（阿根廷）、GOST（俄罗斯）、CCC（中国）、PSB（新加坡） |
| 安全性 | Kensington锁 |

* 产品规格、条款和服务可随时更改，恕不另行通知。
** 灯泡的实际寿命取决于环境和投影机的使用情况。可影响灯泡寿命的因素包括：温度、海拔高度以及快速开关投影机的电源。
*** 经测试可容纳大于上述尺寸的任何碎片。